

REGGIATRICE AD ARCO


Reggiatrice ad arco automatica: efficienza e affidabilità per la tua linea di imballaggio

La reggiatrice ad arco è una soluzione automatica indispensabile per le aziende che cercano efficienza e precisione nel processo di imballaggio.

Progettata per garantire elevate prestazioni, questa macchina si distingue per la sua **robustezza e durata nel tempo**, riducendo al minimo le necessità di manutenzione e ottimizzando i tempi operativi.

Questa macchina per imballaggio è progettata per un **utilizzo semplice e intuitivo**. La tensione della cinghia può essere regolata con precisione attraverso un comodo quadrante posizionato nella parte anteriore della macchina. Inoltre, l'operazione di reggiatura può essere avviata in diversi modi:

- **interruttore a pedale**
- **interruttore di avvio situato sul banco**
- **interruttore automatico a sfera**: appoggiando il pacco sopra la sfera situata sul banco, si attiva automaticamente la reggiatura.

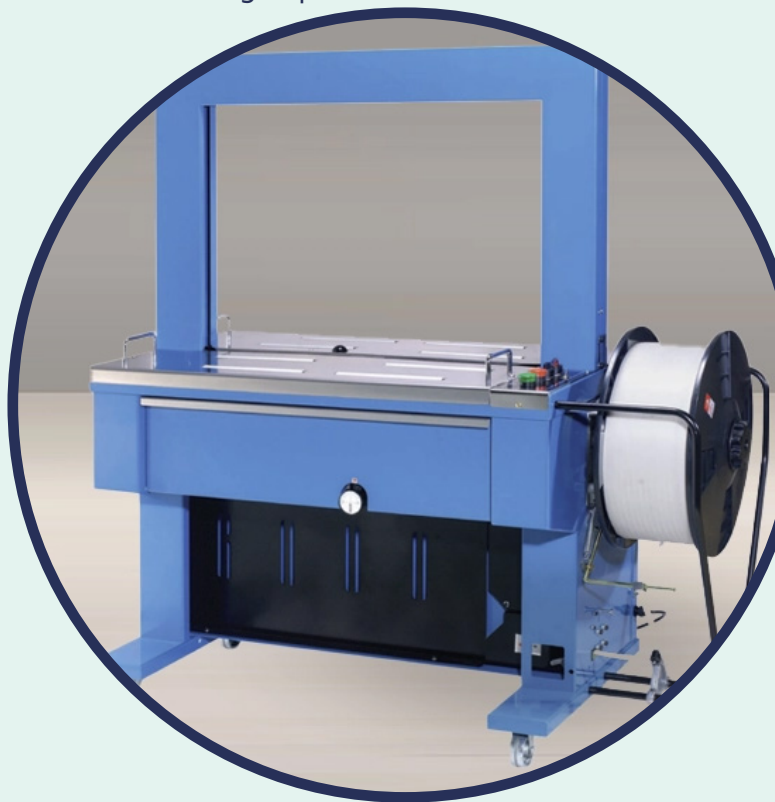

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni macchina: 1430 X 1540 X 620 mm
(altezza del banco modificabile)

Carrello: 2 ruote piroettanti e 2 fisse con freno di stazionamento

Tensionamento meccanico: min 7 kg - max 45 kg

Larghezza reggia utilizzabile: da 8 mm a 15,5 mm

Alimentazione elettrica: 230 V 50/60 Hz

Peso netto reggiatrice: 220 kg

Cicli al minuto: 27



Sofair Srl

via Privata Giuseppe Verdi, 12/14
26817 San Martino in Strada (Lodi)
Tel (+39) 0371 79478
www.sofair.it | info@sofair.it

