

CARTA ANTISCIVOLO PER PALLET

Caratteristiche

Grammatura: 110 gr

Spessore: 160 my

Umidità: 6,5 g/mq

Tossicità: 0


Riciclabilità: sì

Angolo di scivolamento: 45°

Coefficiente di attrito statico: $\geq 0,9$

Coefficiente di attrito dinamico: $\geq 0,7$

Formati pallet compatibili: 1.150 x 750 mm | 750 x 750 mm

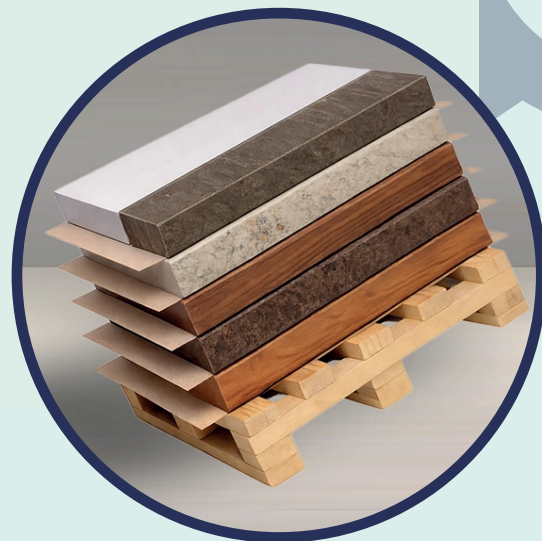

La carta antiscivolo per pallet è una soluzione semplice ed efficace per **migliorare la stabilità dei carichi** durante il trasporto e la movimentazione. **Utilizzata come interfalda** tra pallet e merce o tra uno strato e l'altro, aumenta l'attrito e riduce il rischio di scivolamento anche in presenza di inclinazioni, vibrazioni o frenate.

È **particolarmente utile quando si movimentano prodotti con superfici lisce o carichi sovrapposti**, dove il solo film estensibile non è sufficiente a garantire la tenuta.

La carta antiscivolo permette di ottenere **pallet più stabili** senza aumentare l'ingombro o ricorrere a sistemi di fissaggio più invasivi.

Realizzata in carta riciclata e trattata con un rivestimento a base acqua, è **riciclabile e compostabile**, quindi coerente con un approccio più sostenibile all'imballaggio.

Resiste a umidità e calore e può essere utilizzata anche in linee di pallettizzazione automatica senza creare problemi operativi.

Una soluzione pratica per ridurre danni, resi e costi logistici, migliorando la sicurezza del carico lungo tutta la filiera.



Sofair Srl

via Privata Giuseppe Verdi, 12/14
26817 San Martino in Strada (Lodi)
Tel (+39) 0371 79478
www.sofair.it | info@sofair.it